サーバーレスオンデマンドプリント 取扱説明書（ID 選択プリント）

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本書は、サーバーレスオンデマンドキットに含まれる ID 選択プリントをお使いのお客様向けに、設定方法や機能の操作方法、使用上の注意を記載しています。本機能のご使用にあたっては、必ず本書をお読みください。

サーバーレスオンデマンドプリント取扱説明書は、運用されるアプリケーションにより「どこでもプライベートプリント」用と「ID 選択プリント」用との 2 冊をご用意しています。

本体認証、外部認証、認証しないモードで IC カードをお使いのお客様は「どこでもプライベートプリント」用の取扱説明書を、認証しないモードで IC カードも利用されていないお客様は「ID 選択プリント」用の取扱説明書をご覧ください。

なお、本書の内容は、お使いのパーソナルコンピューターや、機械の基本的な知識や操作方法を習得されていることを前提に説明しています。

お使いのパーソナルコンピューターの基本的な知識や操作方法については、パーソナルコンピューターに付属の説明書をお読みください。お使いの機械の操作方法については、機械に同梱されている『管理者ガイド』や『ユーザーズガイド』などのマニュアルをご覧ください。

補足

- 「プライベートプリント」は「どこでもプライベートプリント」に名称が変更されました。お使いのサーバーレスオンデマンドプリントのバージョンによっては、本書に記載している画面がお使いの機械と異なる場合があります。
- 機械のコントローラーソフトウェアのバージョンによって、本書に記載している画面が、お使いの機械と異なる場合があります。
- お使いの機械の構成によっては、画面に表示されない項目や使用できない機能があります。
- お使いの機械で［フリック / ダブルタップ操作］を［有効］に設定している場合は、ドラッグ、フリックなどの特有の操作ができます。詳しくは、『管理者ガイド』、または『ユーザーズガイド』を参照してください。

Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
PostScript は、Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の商標です。
BMLinkS は、社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会（JBMIA）の商標です。
その他の製品名、会社名は、各社の登録商標または商標です。
Microsoft Corporation の許可を得て画面写真を使用しています。

ご注意

① 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。
② 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
③ 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡ください。
④ 本書に記載されていない方法で機械を操作しないでください。思わぬ故障や事故の原因となることがあります。万一故障などが発生した場合は、責任を負いかねることがありますので、ご了承ください。
⑤ 本製品は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なるため使用できません。
また、安全法規制（電波規制や材料規制など）は国によってそれぞれ異なります。本製品および、関連消耗品をこれらの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科せられることがあります。

Xerox、Xerox ロゴ、Fuji Xerox ロゴ、および CentreWare は、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。

目次

目次 2
サーバーレスオンデマンドプリント（ID 選択プリント）とは 3
サーバーレスオンデマンドプリントの特長 3
対象機種 4
使用環境の設定 5
本体側の設定 5
サーバーレスオンデマンドプリントの環境設定 8
プリントする 13
プリンタードライバーの設定 13
コンピューターからのプリント指示 17
複合機からのプリント 19
プリントの中止 23
プリント設定の変更 23
プリント済み文書の再利用 25
トラブル対処 27
コンテンツ情報の確認 35
注意 / 制限事項について 36
本機能を使用するうえでの注意 / 制限 36
本機の認証モードを変更した場合の注意 / 制限 37
ライセンスについて 43
jQuery 1.8.3 43
jQuery Mobile 1.2.0 43
jQuery UI 1.10.0 44
iScroll v4.2.5 44
索引 47

サーバーレスオンデマンドプリント（ID 選択プリント）とは

サーバーレスオンデマンドプリント（ID 選択プリント）では、コンピューターから指示したプリントジョブをいったん機械に蓄積します（認証プリントに保存）。ユーザーは、機械からジョブを呼び出してプリントします。ジョブを機械に蓄積するためのサーバーは必要ありません。
ジョブを蓄積している機械が使用中でも、空いている機械からプリントできます。また、プリントする前にジョブを確認できるので、無駄なプリントを削減できます。さらに、IC カードリーダーなどによる認証も不要なため、初期費用を抑えることが可能です。

サーバーレスオンデマンドプリントの特長

■プリントジョブの共有

- ジョブを受信した機械が使用中でも、空いている機械からプリントできます。
- ジョブを共有できる機械は、ジョブを受信した機械とあわせて50台まで設定できます。事前にグループを設定し、特定のグループに所属する機械だけを検索し、蓄積されている自分のプリントジョブをプリントします。

補足

- 1 グループあたり最大 10 台の機械（複合機）、最大 10 グループまで設定できます。
  ジョブを共有できる機械は最大 50 台ですが、同時に検索できるのは、同一グループに所属する機械（最大 10 台）までです。
- 機械 1 台あたりに登録可能な認証プリントボックスのユーザー ID は 200 件です。1 つのグループに最大 10 台の機械を登録した場合は一覧に最大 2000 件まで表示できます。

注記

- 一台の機械にプリントジョブが集中すると、機械のハードディスク容量がいっぱいになったり、別の機械からアクセスしたときにプリントジョブが集中している機械の応答が遅くなったりすることがあります。ユーザーは、一台の機械にプリントジョブを集中させないように近くの機械にプリントジョブを送信してください。

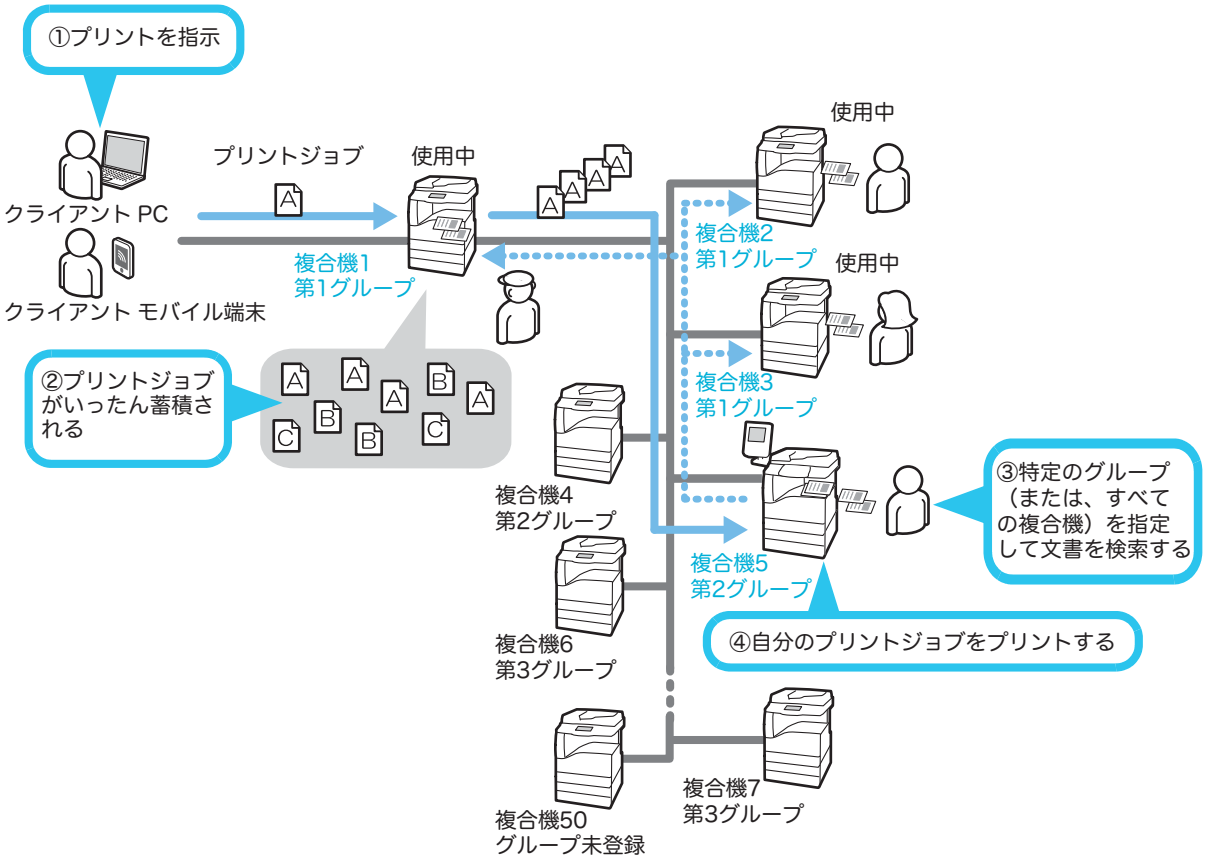

■プリント設定の変更

コンピューターで行ったプリント設定を、機械側でプリント時に変更できます。
両面で出力したい文書を片面でプリントするように指示してしまった場合でも、プリント時に両面プリントに変更できます。ユーザーはコンピューターから再度プリント指示する操作を省くことができます。

参照

- 詳しくは、「プリント設定の変更」(P.23) を参照してください。

■プリント済み文書の確認

プリント済みの文書や転送中 / 転送済みの文書は、［履歴からプリント］画面に表示され、再度プリントできます。
ジョブが完了した文書を再度プリントしたい場合、ユーザーはコンピューターからプリント指示する操作を省略することができます。

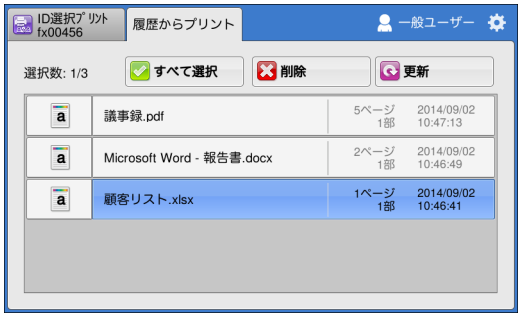

参照

- 詳しくは、「プリント済み文書の再利用」(P.25) を参照してください。

対象機種

本機能を利用できる機種については、「本機能を利用できる機種について」(P.49) をご覧ください。

使用環境の設定

本機能を使用するために必要な設定項目を説明します。本機能を使用する前に、以下の項目が正しく設定されているか確認してください。

本体側の設定

あらかじめお使いの機械で次の設定をしておく必要があります。設定の手順については、各項目の参照先をご確認ください。

項目	設定内容	参照
SOAP ポート	• SOAP ポート：起動 • ポート番号：80	「SOAP ポート」(P.6)
IPP ポート	• IPP - ポート：起動	「IPP ポート」(P.6)
メモリー設定	• 受信バッファ - IPP：ハードディスクスプール	「メモリー設定」(P.7)
Web ブラウザー設定	• 終了時のキャッシュ削除：しない • キャッシュの使用：する	「Webブラウザー設定」(P.7)
プロトコル設定	• IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスなど、お使いの機械を TCP/IP 環境で使用するための設定 *1	「プロトコル設定」(P.7)
認証方式の設定	• 認証方式の設定：認証しない	「認証方式の設定」(P.7)
認証 / プライベートプリントの設定	• 受信制御：認証プリントに保存	「認証 / プライベートプリントの設定」(P.8)

*1: お使いの機械の IP 動作モードと、プリントジョブを共有する機械の IP 動作モードが同じになるように設定してください。

参照

- 各設定項目の詳細については、『管理者ガイド』を参照してください。

各項目の設定は、[仕様設定 / 登録] 画面で行います。
[仕様設定 / 登録] 画面を表示させる手順は次のとおりです。

1 機械の操作パネルで〈認証〉ボタンを押します。

2 〈数字〉ボタン、または表示されるキーボードを使って、機械管理者の User ID を入力し、[確定] を押します。

3 メニュー画面で、[仕様設定 / 登録] を押します。

4 任意の項目を設定します。

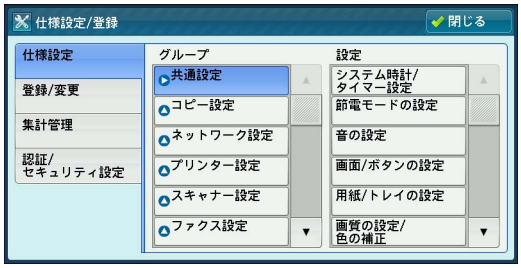

補足

- 設定値を反映するために再起動が必要な場合があります。画面が表示されたら再起動してください。

SOAP ポート

1 [仕様設定] > [ネットワーク設定] > [ポート設定] で [SOAP] を選択し、[確認 / 変更] を押します。

2 次の項目を設定します。

- [SOAP - ポート]：[起動]
- [SOAP - ポート番号]：[80]

3 [仕様設定 / 登録] 画面が表示されるまで、[閉じる] を押します。

4 他の項目を設定しない場合は、[閉じる] を押します。

IPP ポート

1 [仕様設定] > [ネットワーク設定] > [ポート設定] で [IPP] を選択し、[確認 / 変更] を押します。

2 [IPP - ポート] を選択し、[確認 / 変更] を押します。

3 [起動] を選択し、[決定] を押します。

4 [仕様設定 / 登録] 画面が表示されるまで、[閉じる] を押します。

5 他の項目を設定しない場合は、[閉じる] を押します。

メモリー設定

1 ［仕様設定］>［プリンター設定］>［メモリー設定］で［受信バッファ - IPP］を選択し、［確認 / 変更］を押します。

2 ［ハードディスクスプール］を選択し、［決定］を押します。

3 ［閉じる］を押します。

4 他の項目を設定しない場合は、［閉じる］を押します。

Web ブラウザー設定

1 ［仕様設定］>［Web ブラウザー設定］で［終了時のキャッシュ削除］を選択し、［確認 / 変更］を押します。

2 ［しない］を選択し、［決定］を押します。

3 ［キャッシュの使用］を選択し、［確認 / 変更］を押します。

4 ［する］を選択し、［決定］を押します。

5 ［閉じる］を押します。

6 他の項目を設定しない場合は、［閉じる］を押します。

プロトコル設定

1 ［仕様設定］>［ネットワーク設定］>［プロトコル設定］>［TCP/IP - ネットワーク設定］で、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスなど、お使いの機械を TCP/IP 環境で使用するための項目を設定します。

2 ［仕様設定］>［ネットワーク設定］>［プロキシサーバー設定］で［プロキシを使用しないアドレス］を選択し、［確認 / 変更］を押します。

3 「localhost」と入力し、［決定］を押します。

補足
- 本機能を使用する場合、「localhost」を削除しないでください。

4 ［閉じる］を押します。

5 他の項目を設定しない場合は、［閉じる］を押します。

認証方式の設定

1 ［認証 / セキュリティ設定］>［認証の設定］で、［認証方式の設定］を押します。

2 ［認証しない］を選択し、［決定］を押します。

3 ［閉じる］を押します。

認証 / プライベートプリントの設定

1 ［認証 / セキュリティ設定］> ［認証の設定］で、［認証 / プライベートプリントの設定］を押します。

2 ［受信制御］を選択し、［確認 / 変更］を押します。

3 ［認証プリントに保存］を選択し、［決定］を押します。

4 ［閉じる］を押します。

5 他の項目を設定しない場合は、［閉じる］を押します。

サーバーレスオンデマンドプリントの環境設定

機械管理者でログインし、サーバーレスオンデマンドプリントを利用するための設定をします。

設定は、本機能の管理者設定画面から行います。

1 〈認証〉ボタンを押して、機械管理者モードに入ります。

2 メニュー画面の［ID 選択プリント］を押します。

補足

- メニュー画面に表示する機能ボタンの設定を変更している場合、［ID 選択プリント］ボタンが表示されないことがあります。その場合は、［仕様設定］ > ［共通設定］ > ［画面 / ボタンの設定］で、［メニュー画面の機能配列］の設定を変更してください。詳しくは、『管理者ガイド』を参照してください。
- ［ID 選択プリント］ボタンが表示されない場合は、必要な環境設定が機械に正しく設定されているか確認してください。環境設定については、「使用環境の設定」(P.5) を参照してください。

3 管理者設定画面で、任意の項目を選択します。

■複合機の登録

選択すると、［複合機の登録］画面が表示されます。

参照

- ［複合機の登録］画面については、「［複合機の登録］画面」(P.10) を参照してください。

■グループ名の変更

選択すると、［グループ名の変更］画面が表示されます。

参照

- ［グループ名の変更］画面については、「［グループ名の変更］画面」(P.11) を参照してください。

■文書選択の初期設定

文書一覧画面を表示するときに、文書が選択された状態にするかどうかを設定します。［未選択］、［すべて選択］から選択します。

■文書の表示順

文書の表示順を［日時の新しい順］、［日時の古い順］から選択します。

■接続タイムアウト時間

お使いの機械からリモート機に文書のプリントやジョブの削除を指示したり、リモート機から文書の一覧を受信したりするときの、接続の有効時間を設定します。ここで設定した時間以内に接続しないと、指示が無効になります。
5 ～ 999 秒の範囲で設定します。

補足

- 一度に大量の文書をプリント指示した場合や、処理に時間がかかる複雑な文書が含まれる場合、最後のページを受け付ける前にタイムアウトすることがあります。タイムアウトすると、受信したプリントジョブはキャンセルされるので、使用状況を考慮して時間を設定してください。

■［履歴からプリント］の使用

プリント済みの文書や転送中 / 転送済みの文書を、再利用するかどうかを設定します。
［する］を選択すると、プリントや転送が完了した文書は削除されず、［履歴からプリント］画面から再度プリントできます。［しない］を選択すると、プリントや転送が完了した文書は削除され、［履歴からプリント］画面は表示されません。

注記

- 本機能では、［しない］を選択した場合、プリントや転送が完了した文書は必ず削除され、ジョブを保存するかどうかの設定はできません。プリントや転送が完了した文書を保存する場合は、［する］を選択してください。

参照

- ［履歴からプリント］画面については、「プリント済み文書の再利用」(P.25) を参照してください。

■ユーザー ID 選択の複合機指定

選択すると、［ユーザー ID 選択の複合機指定］画面が表示されます。

参照

- ［ユーザー ID 選択の複合機指定］画面については、「［ユーザー ID 選択の複合機指定］画面」(P.12) を参照してください。

■ユーザー ID 表示順の初期設定

ユーザー ID の表示順を［名前の昇順］、［名前の降順］から選択します。

4 ［閉じる］を押します。

［複合機の登録］画面

［複合機の登録］画面では、お使いの機械、およびプリントジョブを共有する機械（以降、リモート機と呼びます）を設定します。

補足

- リモート機は、49 台まで設定できます。ただし、文書の一覧を一度に取得できるのは、最大で同一グループに所属する 10 台までです。
- 文書一覧画面で、特定のグループに蓄積された文書の一覧を表示する場合は、ここで登録された同グループに設定された機械を上から順に 5 台単位で接続し、リモート機に蓄積されている文書の一覧を検索します。よって、よく利用するリモート機から登録することをお勧めします。
- お使いの機械の［IP アドレス / ホスト名］、［SSL］、および［ポート］は表示されません。お使いの機械での設定の確認方法については、『管理者ガイド』を参照してください。

■IP アドレス / ホスト名

IP アドレスまたはホスト名を入力します。

補足

- IP アドレスは、次のように入力してください。

  例）192.0.2.1 （IPv4 の場合）
  ［2001:DB8::1234］（IPv6 の場合）

注記

- セカンダリーネットワーク（オプション）を使用できる機械をお使いの場合、本機能を使用するときは、本機およびリモート機の IP アドレスには、プライマリーネットワークのアドレスを設定してください。本機能はセカンダリーネットワークでは使用できません。
- IP 動作モードは、すべての機械で同じになるように設定してください。

■SSL

機械で設定した SSL の設定を選択します。［有効］に設定した場合は、お使いの機械でリモート機から文書一覧を取得するときに SSL を使用します。
［無効］に設定した場合は、SOAP を使用します。
設定を変更する場合は、この設定だけでなく、機械側の設定も変更してください。

注記

- リモート機からの文書一覧取得等には SSL 通信が利用できますが、プリントデータ転送には SSL を利用することができません。

補足

- プリントデータの転送を暗号化するためには、IPsec をお使いください。IPsec の設定については、『管理者ガイド』を参照してください。

■ポート

SSL のポート番号に、初期値ではない値を設定しているとき、使用するポート番号を入力します。

補足

- この項目は、［SSL］を［有効］に設定している場合に設定できます。
- SSL のポート番号はすべての機械で一致している必要があります。ポート番号に初期値（443）ではない値を設定した場合は、すべての機械に変更したポート番号を設定してください。

■グループ

所属するグループを選択します。機械は、[01: 第 1 グループ] ～ [10: 第 10 グループ] のグループに分けることができます。[ユーザー ID 選択] 画面でグループを指定すると、同グループ内のリモート機に蓄積されている文書の情報を取得できます。

[-] を設定したリモート機は、グループ未登録機として扱われます。

補足

- 1 グループあたり最大 10 台の機械を設定できます。
- グループ未登録機に蓄積されている文書の情報は取得できません。
- グループ名を変更できます。「[グループ名の変更] 画面」(P.11) を参照してください。

■接続テスト

[接続テスト] を押すと、接続テストが開始され、IP アドレス / ホスト名を入力したすべての機械の接続状況を確認します。接続テスト中は、「接続テストを行なっています。」と表示されます。接続テストが完了すると、「接続テストを完了しました。」と表示されます。

接続テストに失敗した機械があった場合は、接続に失敗した機械の番号と台数が表示されます。接続テストを中止するには、[中止] を押します。

補足

- 接続テストは、登録したすべての機械に 5 台単位で実施されます。
- 機械の登録台数と、管理者設定画面の [接続タイムアウト時間] の設定によっては、接続テストの完了までに時間がかかる場合があります。
- 接続テスト中の機械がある場合、[中止] を押しても、すぐにテストは中止されません。この場合、接続テストが完了するまで、「接続テストを中止しています。」と表示されます。

[グループ名の変更] 画面

[グループ名の変更] 画面では、グループの名称を設定できます。グループ名は全角、および半角で 20 文字以内で設定します。

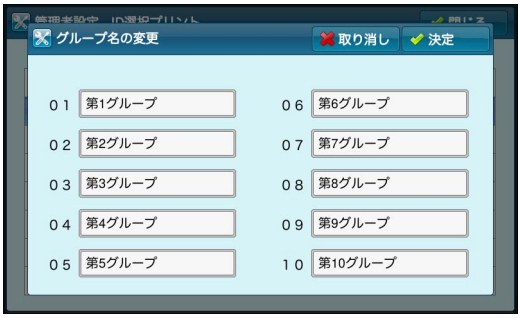

［ユーザー ID 選択の複合機指定］画面

［ユーザー ID 選択］画面の初期表示を設定します。
［この複合機］を選択すると、お使いの機械に蓄積されている文書のユーザー ID の一覧が初期表示されます。
［第 1 グループ］～［第 10 グループ］のいずれかを選択すると、該当グループの機械に蓄積されている文書のユーザー ID の一覧が初期表示されます。

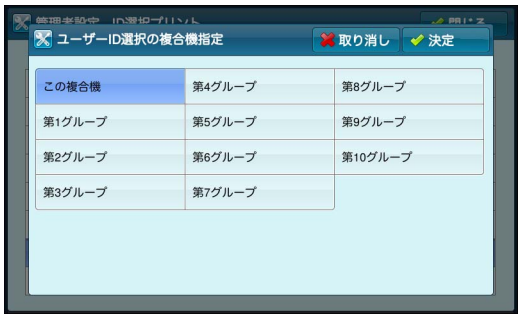

プリントする

コンピューターからプリントを指示し、機械から本機能を使用してプリントする手順を説明します。

補足

- スマートフォンやタブレット端末からの出力にも対応しています。
  - 最新バージョンの Print Utility for iOS, Print Utility for Android が必要です。
  - Print Utility for iOS は App Store から、Print Utility for Android は Google Play™ から無料でダウンロードできます。
  - Print Utility の設定については、当社公式サイトをご覧ください。

プリンタードライバーの設定

ここでの設定は、本機能で設定する蓄積用ユーザー ID に、Windows のログオン ID を利用する場合で、かつ文書に暗証番号を設定する必要がない場合には、不要です。

蓄積用 ID を任意に設定したい場合や、暗証番号を設定したい場合は、次の手順にしたがって、プリントを指示するコンピューターのプリンタードライバーに、蓄積用ユーザー ID を設定します。

■対象ドライバー

- 機種固有ドライバー（ART EX/PostScript®）
- Multi-model Print Driver 2

ここでは、Microsoft® Windows® 7 用 ART EX ドライバーを使用した例で、手順を説明します。

補足

- 各種ドライバーのバージョンアップによって、本書に記載している内容が、お客様がお使いのものと異なる場合があります。
- お使いの機械とリモート機の機種が異なるときは、カラー文書のプリント結果が期待どおりにならないことがあります。Multi-model Print Driver 2 を使用してください。

1 スタートメニューから、［デバイスとプリンター］を選択します。

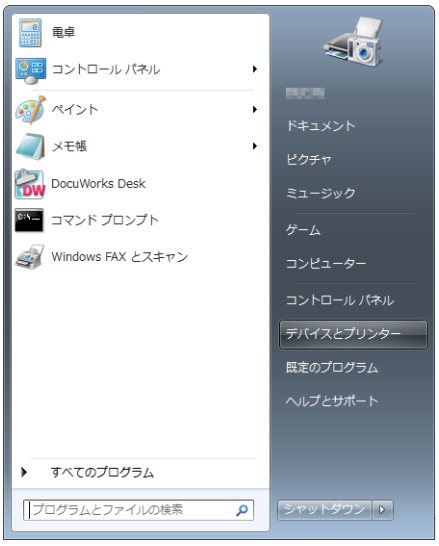

2 お使いの機械のアイコンを右クリックし、表示されるメニューから［プリンターのプロパティ］を選択します。

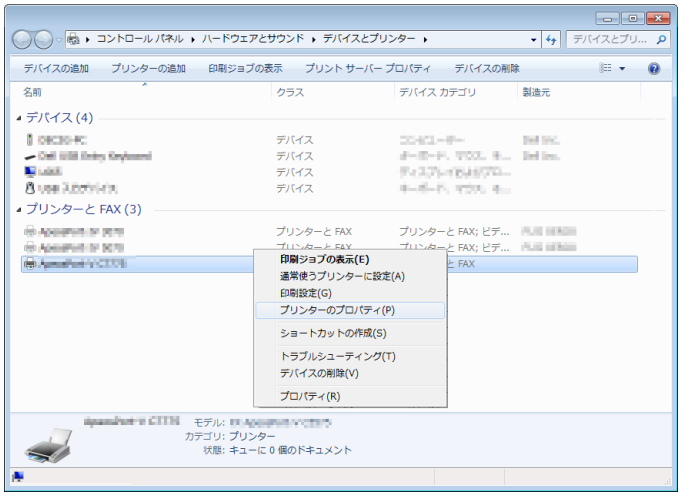

3 ［プリンター構成］タブをクリックします。

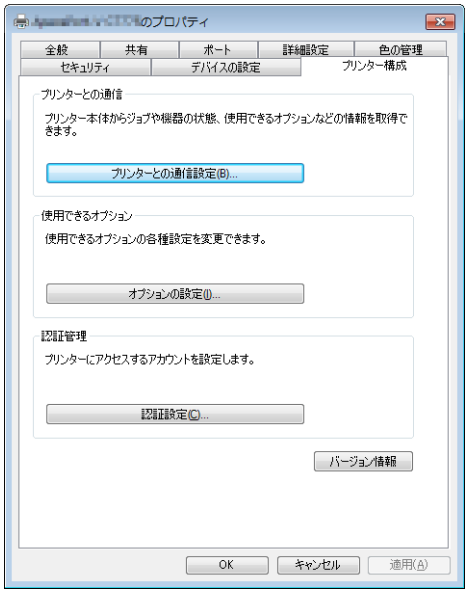

4 ［認証設定］をクリックします。

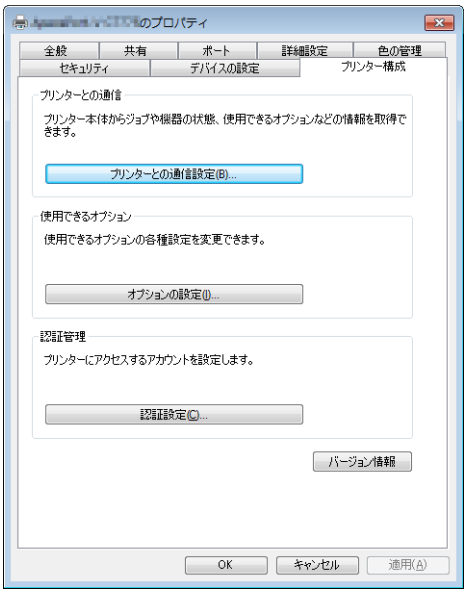

5 ［使用する認証情報］から［蓄積用ユーザー ID］を選択します。

6 ［常に同じ認証情報を使用する］がチェックされていることを確認し、［蓄積用ユーザー ID］を入力し、［OK］をクリックします。

補足

- 認証するための暗証番号を設定する場合は、暗証番号も入力します。

7 ［OK］をクリックします。

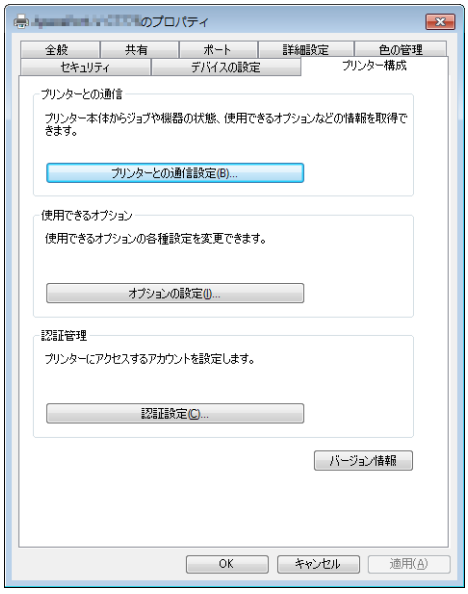

補足

- 暗証番号は、プリントする文書ごとに設定の有無を変更できます。
  プロパティから都度変更するのが面倒な場合は、２種類（暗証番号ありとなし）のプリンターアイコンを用意しておくことをお勧めします。

コンピューターからのプリント指示

コンピューターからプリント指示をする手順について説明します。

1 プリントしたい文書を表示します。

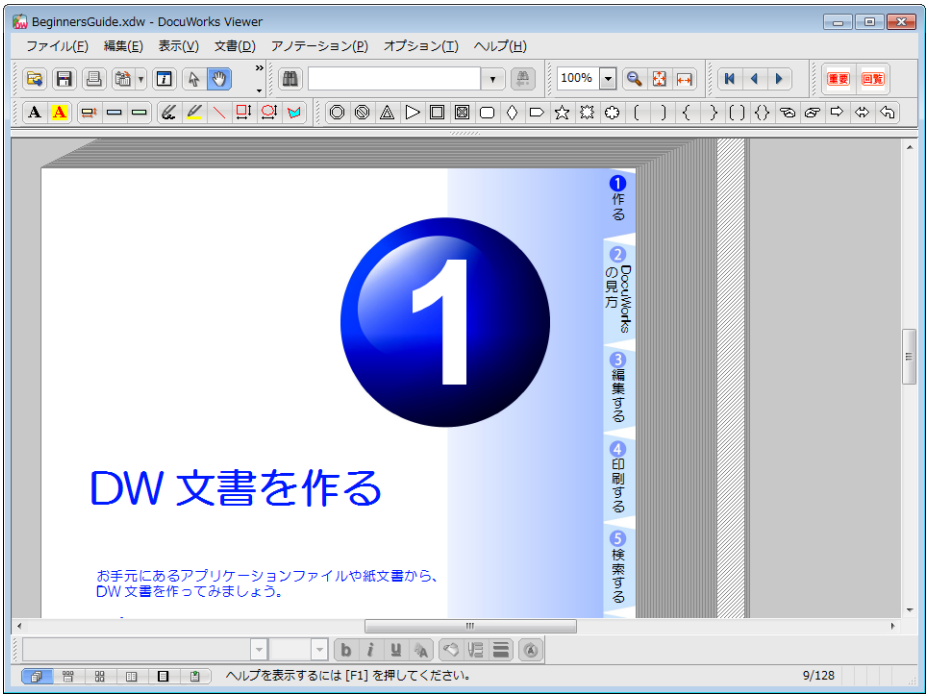

2 ［ファイル］メニューから［印刷］を選択します。

補足

- アプリケーションソフトウエアによっては、メニューの呼びかたが異なることがあります。

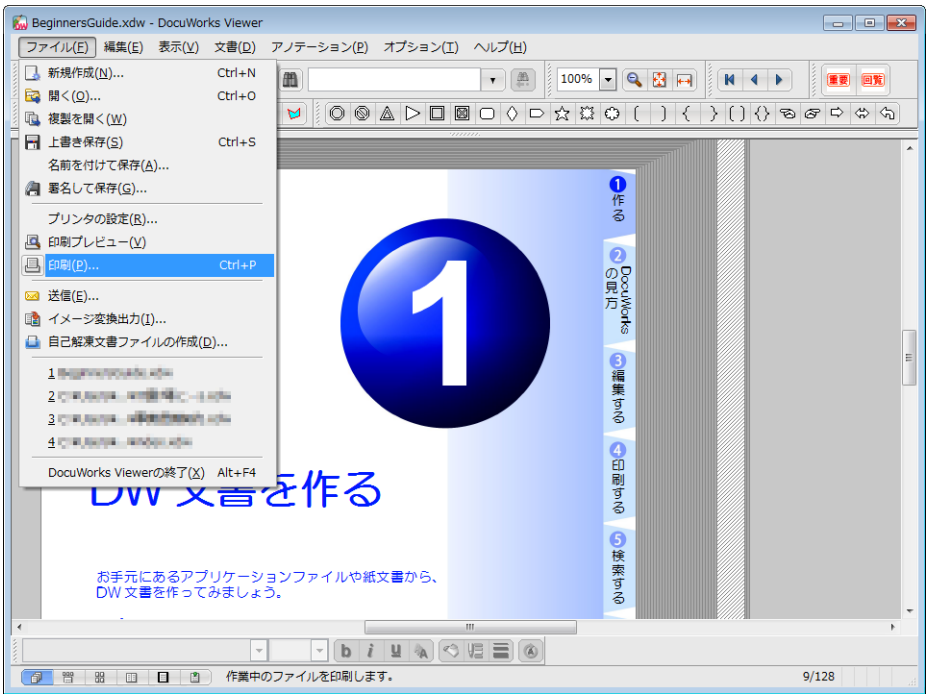

3 ［プリンター名］でお使いの機械を選択し、［プロパティ］をクリックします。

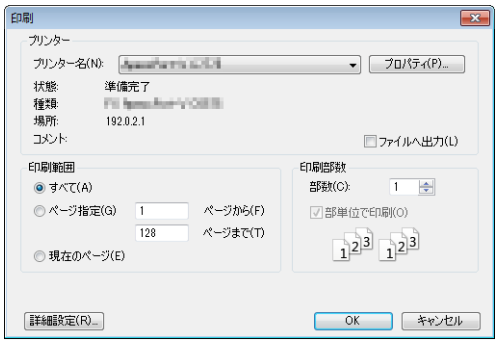

4 ［プリント種類］で［通常プリント］を選択し、［OK］をクリックします。

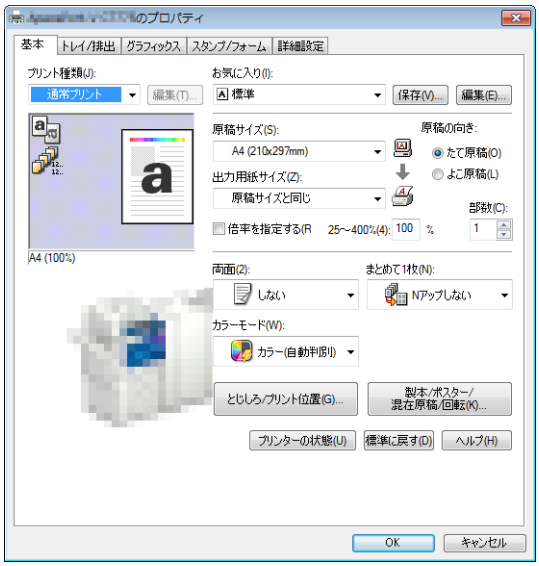

5 ［OK］をクリックします。

プリント指示した文書が、お使いの機械に蓄積されます。続いて、機械の前に移動して、蓄積された文書をプリントします。

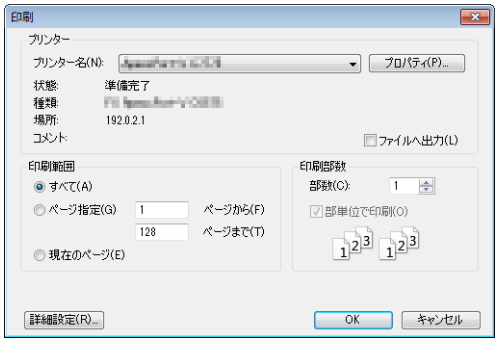

複合機からのプリント

複合機から文書を選択し、プリントする手順について説明します。

1 メニュー画面の［ID 選択プリント］を押します。

2 ［ユーザー ID 選択］画面からユーザー ID を選択します。

補足

- プリンタードライバーで蓄積用ユーザーID を指定しなかった場合は、[(ユーザーID なし)] に蓄積されます。
- グループ未登録機に蓄積されている文書の情報は取得できません。

■更新

最新のユーザー ID が表示されます。

■複合機の指定

［この複合機］を選択すると、お使いの機械に蓄積されている文書のユーザー ID が一覧表示されます。

［第 1 グループ］～［第 10 グループ］のいずれかを選択すると、該当グループの機械に蓄積されている文書のユーザー ID が一覧表示されます。

参照

- ［複合機の指定］の初期選択を設定できます。詳しくは、「ユーザー ID 選択の複合機指定」(P.9) を参照してください。

■表示順

ユーザー ID の一覧を表示する順番を表示します。

選択すると、［名前の昇順］または［名前の降順］に変更できます。

参照

- ［表示順］の初期選択を設定できます。詳しくは、「ユーザー ID 表示順の初期設定」(P.9) を参照してください。

■検索

選択すると、［キーボード］画面が表示されます。

〈数字〉ボタン、または表示されるキーボードを使って、検索するユーザー ID（一部可）を入力し、［決定］を押します。指定して文字列を含むユーザー ID のみが表示されます。全ユーザー ID の表示に戻す場合は、再度［検索］を押して、指定した文字列をクリアしてください。

3 暗証番号ありの文書のみが蓄積されているユーザー ID を選択した場合は、［暗証番号入力］画面が表示されます。
暗証番号を入力し、［決定］を押します。

補足

- すべての文書が暗証番号なしの場合や、暗証番号あり / なし文書が混在して蓄積されている場合は、上記画面は表示されません。

4 ［ID 選択プリント］画面から、プリントする文書を選択します。

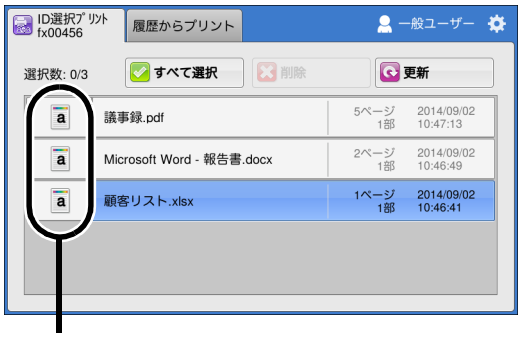

仕上がりイメージアイコン

補足

- 手順 3 で暗証番号を入力した場合は、その暗証番号に合致した文書が一覧で表示されます。
異なる暗証番号の文書を表示したい場合は、操作パネルの〈リセット〉ボタンを押して［ユーザー ID 選択］画面に戻ってやり直してください。
- 暗証番号あり / なし文書が混在して蓄積されている場合は、暗証番号なしの文書が初期表示され、画面上部に［暗証番号入力］ボタンが表示されます。
この場合の詳しい操作については、「暗証番号あり / なし文書が混在して蓄積されている場合」(P.22) を参照してください。
- ユーザー ID を選択し直したい場合は、操作パネルの〈リセット〉ボタンを押してください。
最新の情報を取得し直した［ユーザー ID 選択］画面が、表示されます。

■ボタン

このボタンを押すと、[文書の表示順] の設定を変更できます。

[文書の表示順] を選択すると、[文書の表示順] 画面が表示されます。

文書の一覧の表示順を、[日時の新しい順]、[日時の古い順] から選択し、[決定] を押します。

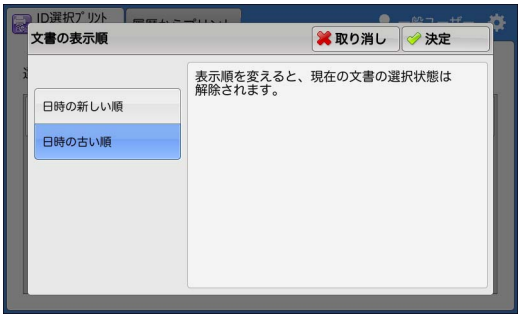

■すべて選択

一覧にあるすべての文書を選択します。

■削除

選択中の文書を削除します。

■更新

最新の文書一覧が表示されます。

■仕上がりイメージアイコン

各文書の、仕上がりイメージを表示します。

このアイコンを押すと、コンピューターで行ったプリント設定の詳細を確認したり、設定を変更したりできます。

参照

- プリント設定の変更方法については、「プリント設定の変更」(P.23) を参照してください。

注記

- PostScript プリンタードライバーからプリントを指示した場合、[まとめて 1 枚] を設定すると、用紙の向きや画像の配置が、仕上がりイメージアイコンに正しく反映されないことがあります。このとき、仕上がりイメージアイコンは異なっていても、原稿に合わせて、正しくプリントします。
- Multi-model Print Driver 2 からプリントを指示した場合、仕上がりイメージアイコンに、[パンチ] の設定は反映されません。このとき、仕上がりイメージアイコンは異なっていても、プリンタードライバーで設定したとおり、パンチ穴を開けてプリントします。

補足

- 文書のプリント設定によっては、仕上がりイメージアイコンの左端に、次のアイコンが表示される場合があります。
  - アイコン（制限付きでプリントできる文書）
    お使いの機械は、このアイコンが付いている文書のプリント設定に対応していません。
    仕上がりイメージアイコンを押すと、対応していない設定の詳細情報が表示されます。
  - アイコン（プリントできない文書）
    お使いの機械は、このアイコンが付いている文書をプリントできません。
    仕上がりイメージアイコンを押すと、プリント設定の変更画面に詳細情報が表示されます。

■文書一覧

各文書の文書名、ページ数、部数、蓄積日時が表示されます。

5 操作パネルの〈スタート〉ボタンを押します。

注記

- プリント指示の受け付けが完了するまでしばらくお待ちください。受け付けが完了する前にほかの操作を行うと、プリントできないことがあります。
- 異なる機械に蓄積されている文書を一度にプリント指示した場合、タッチパネルディスプレイに表示された順序とは異なる順序でプリントされることがあります。

補足

- 複数の文書を選択した場合、カラープリントの禁止などの理由により、プリントできる文書とプリントできない文書が混在していると、プリントできる文書のみプリントされます。

6 ［閉じる］を押します。

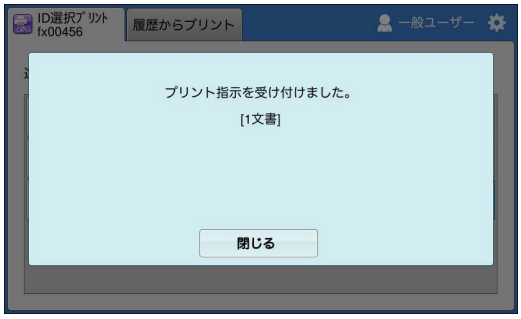

暗証番号あり / なし文書が混在して蓄積されている場合

［ID 選択プリント］画面の［暗証番号入力］ボタンと［暗証番号なし文書表示］ボタンで、表示文書を切り替えることができます。

■暗証番号入力

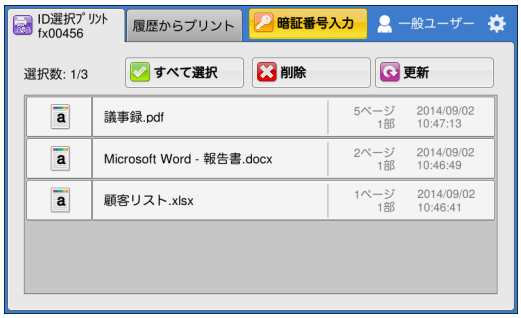

［暗証番号入力］は、暗証番号なしの文書が表示されているときに表示されます。

このボタンを押すと、［暗証番号入力］画面が表示されます。文書の暗証番号を入力し、［決定］を押します。入力した暗証番号と合致する文書が一覧で表示されます。

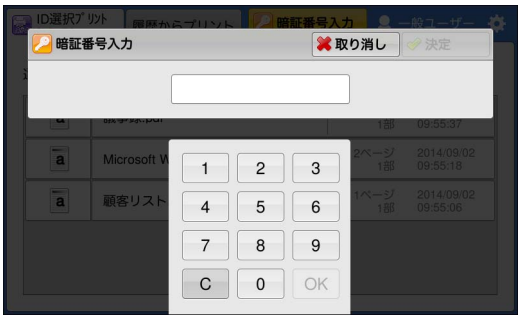

補足

- 別の暗証番号の文書を表示したい場合には、［暗証番号なし文書を表示］を押して暗証番号なし文書の一覧を表示したあと、再度［暗証番号入力］を押して、別の暗証番号を入力します。

■暗証番号なし文書を表示

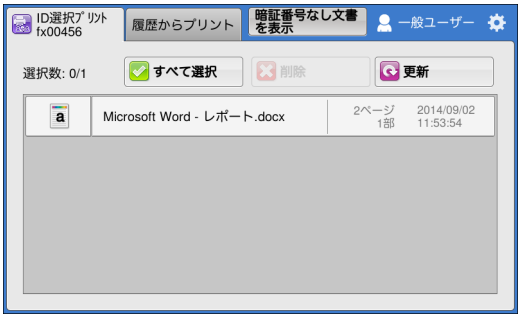

［暗証番号なし文書を表示］は、暗証番号ありの文書が表示されているときに表示されます。

このボタンを押すと、機械に蓄積された暗証番号なしの文書が一覧で表示されます。

プリントの中止

プリントを中止する手順について説明します。

1 操作パネルの〈ストップ〉ボタンを押します。

2 ［中止］を押します。

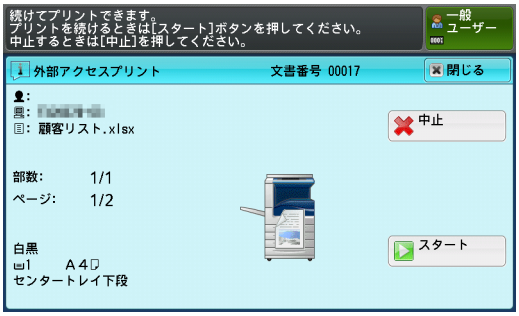

補足

- 文書の一覧で、複数の文書を選択してプリントを開始した場合、プリントを中止すると、中止した文書が一覧に表示されないことがあります。しばらく待ってから［更新］を押すと、文書が表示されます。

プリント設定の変更

コンピューターで指示したプリントの設定内容を変更する手順について説明します。

補足

- プリント設定を変更すると、文書の一覧で他の文書を選択している場合、それらの文書の選択は解除されます。

1 プリントの設定内容を変更したい文書の、仕上がりイメージアイコンを押します。

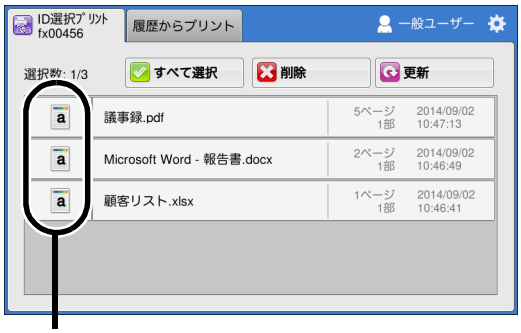

仕上がりイメージアイコン

2 任意の項目を設定します。

補足

- カラープリントが禁止されたユーザーが、カラープリント文書を選択した場合、「［カラーモード］の設定を変更してください」と表示され、プリントできません。［カラーモード］で、プリント可能なカラーモードに変更すると、プリントできます。

■プリント部数

部数を変更できます。部数は、9999 部まで入力できます。

数値は、次の方法で入力できます。

- 数値入力ボックスを選択したあと、表示された数字ボタン、または操作パネルの〈数字〉ボタンを使って入力する

補足

- 入力を間違えた場合は［C］、または操作パネルの〈クリア（C）〉ボタンを押して、入力し直します。入力後［OK］を押すと、数字ボタンが非表示になります。

- ［＋］、［－］を押して入力する

■カラーモード

カラー文書を選択した場合、［カラー（自動判別）］、［白黒］から選択できます。

補足

- お使いの機械がモノクロ機の場合、または白黒文書の場合は、設定できません。

■両面プリント

［片面］、［両面（短辺とじ）］、［両面（長辺とじ）］から選択できます。

補足

- 文書が 1 ページの場合は、両面に変更できません。

■まとめて 1 枚

コンピューターでまとめて 1 枚を指示した場合に、まとめて 1 枚の設定内容が表示されます。この項目は変更できません。

■ホチキス

コンピューターでホチキスを指示した場合に、［あり］、または［中とじ］が表示されます。この項目は変更できません。

■パンチ

コンピューターでパンチを指示した場合に、［あり］と表示されます。この項目は変更できません。

3 操作パネルの〈スタート〉ボタンを押します。

注記

- プリント指示の受け付けが完了するまでしばらくお待ちください。受け付けが完了する前にほかの操作を行うと、プリントできない場合があります。

4 ［閉じる］を押します。

プリント済み文書の再利用

［履歴からプリント］画面から、プリント済みの文書や転送中 / 転送済みの文書を選択し、プリントする手順について説明します。

補足

- ［履歴からプリント］画面は、管理者設定画面の［［履歴からプリント］の使用］で、［する］を選択しているときだけ表示できます。

1 ［履歴からプリント］を押します。

2 ［履歴からプリント］画面で、プリントする文書を選択します。

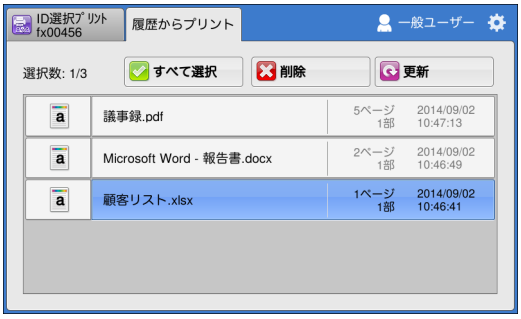

参照

- ［履歴からプリント］画面で表示される項目は、［ID 選択プリント］画面と同じです。詳しくは、「複合機からのプリント」(P.19) を参照してください。

3 操作パネルの〈スタート〉ボタンを押します。

注記

- プリント指示の受け付けが完了するまでしばらくお待ちください。受け付けが完了する前にほかの操作を行うと、プリントできない場合があります。
- 異なる機械に蓄積されている文書を一度にプリント指示した場合、タッチパネルディスプレイに表示された順序とは異なる順序でプリントされることがあります。

補足

- 複数の文書を選択した場合、カラープリントの禁止などの理由により、プリントできる文書とプリントできない文書が混在していると、プリントできる文書のみプリントされます。

4 ［閉じる］を押します。

トラブル対処

お使いの機械に何らかのトラブルが発生した場合の処置について説明します。
トラブルが発生した場合は、以下の表で状態を確認してください。

本機能が起動しない

症状	原因 / 処置
［ID 選択プリント］ボタンを押しても、［ID 選択プリント］画面が表示されない。	**【原因】** 本機能の情報取得に失敗しました。 **【処置】** お使いの機械の電源を切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、もう一度電源を入れてください。それでも状態が改善されないときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。
［ユーザー ID 選択］画面に自身のユーザー ID が表示されない	**【原因】** 次の原因が考えられます。 **1.** 文書の蓄積が完了していません。 **2.** 複合機の指定が正しくありません。 **3.** ジョブを送信した複合機がどのグループにも所属していません。 **【処置】** 1. については、しばらく待ってから、もう一度操作してください。それでも状態が改善されないときは、リモート機の［ジョブ確認］画面で文書の状態を確認してください。 2. については、［ユーザー ID 選択］画面の［複合機の指定］でジョブを送信した複合機が所属するグループを指定してください。 3. については、ジョブを送信した複合機にグループを設定してください。
ディスプレイに 「通信できない複合機があります。 ユーザー ID の情報を取得できませんでした。」 と表示されている。	**【原因】** 次の原因が考えられます。 **1.** リモート機との HTTP 通信時にエラーが発生しました。 **2.** 以下の設定がお使いの機械とリモート機とで一致していません。 ・時刻 ・機械管理者 ID ・機械管理者パスワード **3.** 接続タイムアウト時間内にリモート機に接続できませんでした。 **【処置】** 1. については、お使いの機械とリモート機の SSL 設定とポート設定が一致していることを確認してください。 2. については、お使いの機械とリモート機とで上記の設定をすべて一致させてください。 3. については、接続タイムアウト時間を長くしてください。

症状	原因 / 処置
ディスプレイに 「一致するユーザーID はありませんでした。」 と表示されている。	**【原因】** 次の原因が考えられます。 **1.** ［ユーザー ID 選択］画面の［検索］で入力された文字が含まれる、ユーザー ID が見つかりません。 **2.** 文書の蓄積が完了していません。 **【処置】** 1. については、入力した検索文字が正しいか確認してください。 2. については、しばらく待ってから、もう一度操作してください。それでも状態が改善されないときは、リモート機の［ジョブ確認］画面で文書の状態を確認してください。
ディスプレイに 「認証ユーザーはこの機能を使用できません。」 と表示されている。	**【原因】** ID 選択プリントは、［認証方式の設定］で［認証しない］以外に設定している場合や、IC カードを使用している場合は利用できません。 **【処置】** サーバーレスオンデマンドプリントキットに同梱されている、「どこでもプライベートプリント」を使用してください。
ディスプレイに 「セットアップを実行します。 ［実行］を押すとセットアップを開始し、終了後に本体を再起動します。 再起動すると蓄積している文書はすべて削除されます。」 と表示されている。	**【原因】** 本機能のセットアップが完了していません。 **【処置】** ［実行］を押してください。セットアップを開始し、終了後に本体を再起動します。
ディスプレイに 「ID 選択プリントに必要な情報を取得できませんでした。 ID 選択プリントを再起動します。よろしいですか？ ［はい（再起動する）］ ［いいえ（メニューに戻る）］ 何度も続くときは、テレフォンセンターに連絡してください。」 と表示されている。	**【原因】** 本機能の情報取得に失敗しました。 **【処置】** 本機能を再起動してください。すぐ再起動する場合は、操作パネルのディスプレイに表示されている［はい（再起動する）］を押してください。それでも状態が改善されないときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。再起動せずにメニュー画面に戻る場合は［いいえ(メニューに戻る)］を押してください。

文書が表示されない

症状	原因 / 処置
ディスプレイに 「通信できない複合機があります。 プリント可能な文書の情報を取得できませんでした。」 と表示されている。	**【原因】** 次の原因が考えられます。 **1.** リモート機との HTTP 通信時にエラーが発生しました。 **2.** 以下の設定がお使いの機械とリモート機とで一致していません。 ・時刻 ・機械管理者 ID ・機械管理者パスワード **3.** 接続タイムアウト時間内にリモート機に接続できませんでした。 **【処置】** 1. については、お使いの機械とリモート機の SSL 設定とポート設定が一致していることを確認してください。 2. については、お使いの機械とリモート機とで上記の設定をすべて一致させてください。 3. については、接続タイムアウト時間を長くしてください。
ディスプレイに 「この複合機または、ほかの複合機にプリント可能な文書が大量に存在するため文書の情報を表示できませんでした。」 と表示されている。	**【原因】** お使いの機械または検索したリモート機に蓄積されているジョブの数が 99 件を超えています。 **【処置】** 文書をプリントして、蓄積されている文書の数を減らしてください。プリント後に再度リストを表示すれば残りの文書が表示されます。
ディスプレイに 「この複合機または、ほかの複合機にプリント可能な文書が大量に存在するため495文書まで表示します。」 と表示されている。	**【原因】** お客様のジョブを検索した結果、取得したジョブの数が 495 件を超えました。 **【処置】** 文書をプリントして、蓄積されている文書の数を減らしてください。プリント後に再度リストを表示すれば残りの文書が表示されます。
ディスプレイに 「通信できない複合機があるため情報を取得できませんでした。 文書が大量に存在するため文書の情報を表示できませんでした。」 と表示されている。	「通信できない複合機があるため情報を取得できませんでした。」については、本表内の ---------- ディスプレイに 「通信できない複合機があります。 プリント可能な文書の情報を取得できませんでした。」 と表示されている。 ---------- を参照してください。 「文書が大量に存在するため文書の情報を表示できませんでした。」については、本表内の ---------- ディスプレイに 「この複合機または、ほかの複合機にプリント可能な文書が大量に存在するため文書の情報を表示できませんでした。」 と表示されている。 ---------- を参照してください。

症状	原因 / 処置
ディスプレイに 「通信できない複合機があるため情報を取得できませんでした。 文書が大量に存在するため495文書まで表示します。」 と表示されている。	「通信できない複合機があるため情報を取得できませんでした。」については、本表内の ---------- ディスプレイに 「通信できない複合機があります。 プリント可能な文書の情報を取得できませんでした。」 と表示されている。 ---------- を参照してください。 「文書が大量に存在するため 495 文書まで表示します。」については、本表内の ---------- ディスプレイに 「この複合機または、ほかの複合機にプリント可能な文書が大量に存在するため 495 文書まで表示します。」 と表示されている。 ---------- を参照してください。
上記以外で、蓄積されている文書の一部が、文書一覧に表示されない。	**【原因】** 次の原因が考えられます。 **1.** お使いの機械または検索したリモート機に蓄積されているジョブの数が99件を超えています。 **2.** お客様のジョブを検索した結果、取得したジョブの数が 495 件を超えました。 **【処置】** 1. と 2 . については、文書をプリントして、蓄積されている文書の数を減らしてください。プリント後に再度リストを表示すると、残りの文書が表示されます。
ディスプレイに 「暗証番号が正しくありません。 もう一度入力しなおして、[決定] を押してください。」 と表示されている。	**【原因】** [暗証番号入力] 画面で入力した、暗証番号が正しくありません。 **【処置】** [暗証番号入力] 画面で、正しい暗証番号を入力し、[決定] を押します。
ディスプレイに 「ID 選択プリントに必要な情報を取得できませんでした。 ID 選択プリントを再起動します。よろしいですか？ [はい（再起動する）] [いいえ（再起動しない）] 何度も続くときは、テレフォンセンターに連絡してください。」 と表示されている。	**【原因】** 本機能の情報取得に失敗しました。 **【処置】** 本機能を再起動してください。すぐ再起動する場合は、操作パネルのディスプレイに表示されている [はい（再起動する）] を押してください。それでも状態が改善されないときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。再起動せずに元の画面に戻る場合は [いいえ（再起動しない）] を押してください。

プリントできない

症状	原因 / 処置
プリントしたい文書に⚠アイコンが付いている。	【原因】 出力しようとした機械が、文書のプリント言語に対応していません。 【処置】 文書のプリント言語に対応している機械から、もう一度プリントを実行してください。
ディスプレイに「プリントを開始できません。」と表示されている。	【原因】 本機能の情報取得に失敗しました。 【処置】 お使いの機械の電源を切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、もう一度電源を入れてください。それでも状態が改善されないときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。
ディスプレイに「プリント開始できません。この文書は処理中です。しばらく待ってから、もう一度操作してください。」と表示されている。	【原因】 処理中の文書を指定したため、文書をプリントできませんでした。 【処置】 しばらく待ってから、もう一度操作してください。 それでも状態が改善されないときは、機械の設定が正しくない可能性があります。弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。
ディスプレイに「指定した文書はありません。」と表示されている。	【原因】 指定した文書は、すでにプリント実行されたか、削除されました。 【処置】 ［ジョブ確認］画面で、文書の状態を確認してください。
ディスプレイに「プリントしたい文書を選択して［スタート］ボタンを押してください。」と表示されている。	【原因】 文書を選択せずに、操作パネルの〈スタート〉ボタンを押しています。 【処置】 プリントする文書を 1 つ以上選択してから、スタート〉ボタンを押してください。
ディスプレイに「あなたはカラー文書のプリントが禁止されています。［カラーモード］の設定を変更してください。」と表示されている。	【原因】 お客様はカラープリントが禁止されているため、カラー文書はプリントできません。 【処置】 プリント設定の変更画面で、［カラーモード］を、プリント可能なカラーモードに変更してください。
ディスプレイに「ジョブの実行中またはデータ受信中にその操作はできません。操作待ちや異常停止中ジョブがあれば対処する必要があります。［ジョブ確認］画面で確認してください。」と表示されている。	【原因】 ジョブの実行中、またはデータの受信中のため、本機能のセットアップが実行できません。 【処置】 実行中のジョブ、またはデータの受信が終了してから、もう一度操作してください。それでも状態が改善されないときは、実行待ちや異常停止中のジョブがあるかどうかを［ジョブ確認］画面で確認してください。

症状	原因 / 処置
ディスプレイに 「文書のプリントを中止しました。 同時に処理できるジョブ数を超えています。 実行中のジョブが終了するのを待って、もう一度操作してください。 このエラーが続けて表示される場合は、操作待ちや異常停止中のジョブがあるかどうかを［ジョブ確認］画面で確認してください。」 と表示されている。	**【原因】** お使いの機械が同時に処理できるジョブの数を超えました。 **【処置】** 実行中のジョブが終了してから、もう一度操作してください。それでも状態が改善されないときは、実行待ちや異常停止中のジョブがあるかどうかを［ジョブ確認］画面で確認してください。
お使いの機械からリモート機のジョブをプリント指示したが、しばらくしてもプリントが開始されない。	**【原因】** プリント指示したジョブを蓄積しているリモート機でエラーが発生しました。 **【処置】** リモート機のエラーを解除して、もう一度プリント指示を行ってください。
ディスプレイに 「選択した文書が蓄積された複合機で異常が発生しました。 機械管理者に連絡してください。 複合機のアドレスは以下のとおりです。 アドレス： XXXXXXXXXXXXXXXXXXX」 と表示されている。	**【原因】** プリント指示したジョブを蓄積しているリモート機でエラーが発生しました。 **【処置】** リモート機のエラーを解除してから、プリント指示をしてください。それでも状態が改善されないときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。
ディスプレイに 「ID 選択プリントに必要な情報を取得できませんでした。 ID 選択プリントを再起動します。よろしいですか？ [はい（再起動する）] [いいえ（再起動しない）] 何度も続くときは、テレフォンセンターに連絡してください。」 と表示されている。	**【原因】** 本機能の情報取得に失敗しました。 **【処置】** 本機能を再起動してください。すぐ再起動する場合は、操作パネルのディスプレイに表示されている［ はい（再起動する）］を押してください。それでも状態が改善されないときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。再起動せずに元の画面に戻る場合は［ いいえ（再起動しない）］を押してください。
ディスプレイに 「選択されている文書はこの複合機ではプリントできません。」 と表示されている。	**【原因】** 選択した文書は、上記以外の何らかの理由でプリントできません。 **【処置】** 他の機械から、再度プリントを実行してください。それでもプリントできない場合は、お使いの機械でプリントできない文書ですので、ジョブを削除してください。

思ったとおりのプリント結果にならない

症状	原因 / 処置
プリントしたい文書に アイコンが付いている。	**【原因】** 出力しようとした機械が、指定した文書のプリント設定に対応していません。 **【処置】** 指定した文書のプリント設定に対応している機械から、再度プリントを実行してください。 詳しくは、「仕上がりイメージアイコン」(P.21)を参照してください。

文書が削除できない

症状	原因 / 処置
ディスプレイに 「削除できなかった文書があります。 削除できなかった文書数　：XXX/XXX」 と表示されている。	**【原因】** 次の原因が考えられます。 **1.** 処理中の文書を指定したため、文書を削除できませんでした。 **2.** 接続タイムアウト時間内にリモート機に接続できませんでした。 **【処置】** 1. については、しばらく待ってから、もう一度操作してください。 2. については、もう一度同じ操作を行ってください。それでも状態が改善されないときは、接続タイムアウト時間を長くしてください。
ディスプレイに 「文書を削除できません。 この文書は処理中です。 しばらく待ってから、もう一度操作してください。」 と表示されている。	**【原因】** 処理中の文書を指定したため、文書を削除できませんでした。 **【処置】** しばらく待ってから、もう一度操作してください。
ディスプレイに 「複合機と通信できなかったため、文書を削除できませんでした。 機械管理者に連絡してください。 複合機のアドレスは以下のとおりです。 アドレス： XXXXXXXXXXXXXXXXXXX」 と表示されている。	**【原因】** 接続タイムアウト時間内にリモート機に接続できませんでした。 **【処置】** もう一度同じ操作を行ってください。それでも状態が改善されないときは、接続タイムアウト時間を長くしてください。
ディスプレイに 「選択した文書が蓄積された複合機で異常が発生しました。 機械管理者に連絡してください。 複合機のアドレスは以下のとおりです。 アドレス： XXXXXXXXXXXXXXXXXXX」 と表示されている。	**【原因】** 削除指示したジョブを蓄積しているリモート機が、機械管理者モードになっているか、またはエラーが発生しています。 **【処置】** リモート機の認証、またはエラーを解除してから、文書の削除指示をしてください。それでも状態が改善されないときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。

症状	原因 / 処置
ディスプレイに 「ID 選択プリントに必要な情報を取得できませんでした。 ID 選択プリントを再起動します。よろしいですか？ [はい（再起動する）] [いいえ（再起動しない）] 何度も続くときは、テレフォンセンターに連絡してください。」 と表示されている。	**【原因】** 本機能の情報取得に失敗しました。 **【処置】** 本機能を再起動してください。すぐ再起動する場合は、操作パネルのディスプレイに表示されている [はい（再起動する）] を押してください。それでも状態が改善されないときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。再起動せずに元の画面に戻る場合は [いいえ（再起動しない）] を押してください。

環境設定が変更できない

症状	原因 / 処置
ディスプレイに 「設定を変更できませんでした。 もう一度［決定］を押してください。」 と表示されている。	**【原因】** 次の原因が考えられます。 **1.** 設定内容が正しくないため、変更できませんでした。 **2.** 機械内部でエラーが発生しました。 **3.** お使いの機械とリモート機とで SSL 設定とポート設定が一致していません。 **【処置】** 1. については、設定内容が正しいか確認してください。 2. については、しばらく待ってから、もう一度操作をしてください。それでも状態が改善されないときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。 3. については、お使いの機械とリモート機とで SSL 設定とポート設定を一致させてください。
ディスプレイに 「重複したアドレスがあります。 入力されたアドレスはクリアされます。」 と表示されている。	**【原因】** ［複合機の登録］画面の［IP アドレス / ホスト名］で、他の機械と重複した IP アドレスを入力しています。 **【処置】** IP アドレスを確認してください。
ディスプレイに 「選択されたグループには登録できません。 1 つのグループに登録できる複合機は 10 台までです。」 と表示され、グループ設定が「-」に変更される。	**【原因】** ［複合機の登録］画面で、1 つのグループに 11 台以上の機械を登録しようとしました。 **【処置】** 1 つのグループに登録する機械は 10 台以下にしてください。

接続テストに失敗する機械が存在する

症状	原因 / 処置
接続テストに失敗した。 接続テストに失敗した機械に⚠アイコンが付いている。	**【原因】** 次の原因が考えられます。 **1.** リモート機の電源が入っていません。 **2.** 以下の設定がお使いの機械とリモート機とで一致していません。 ・時刻 ・機械管理者 ID ・機械管理者パスワード **3.** ネットワーク接続設定に誤りがあるか、ネットワークケーブルが物理的に接続されていません。 **4.**［複合機の登録］画面のSSL またはポート設定に誤りがあります。 **【処置】** 1. については、機械の電源を入れてください。 2. については、お使いの機械とリモート機とで上記の設定をすべて一致させてください。 3. については、ネットワーク設定とネットワークケーブルの接続状態を確認してください。 4. については、SSL とポート設定を確認してください。

コンテンツ情報の確認

本機能のコンテンツのバージョン情報を確認できます。また、お問い合わせ時に、本機能のコンテンツ情報が必要な場合があります。以下の手順に従って、コンテンツ情報を確認してください。

1 操作パネルの〈ポーズ〉ボタンを 5 秒以上押します。

2 コンテンツ情報を確認します。

補足
- ピリオドで区切られた 3 桁の数値のうち、左 2 桁がバージョン情報です。

3 ［閉じる］を押します。

注意 / 制限事項について

本機能を使用するうえでの注意 / 制限

■機械の使用上の注意 / 制限

- 本機能を利用する場合、機械のウォームアップ時間が通常よりも数秒長くかかります。
- お使いの機械とリモート機の初期表示言語を一致させてください。
- お使いの機械とリモート機の機械管理者 ID と機械管理者パスワードを一致させてください。
- お使いの機械とリモート機の時刻を一致させてください。設定された時刻に差があると、文書の一覧を正しく取得できない場合があります。時刻サーバー（NTP:Network Time Protocol）と同期すると、お使いの機械とリモート機の時刻を一致させることができます。
- 時刻サーバーとの同期の設定のしかたは、『管理者ガイド』を参照してください。
-
- お使いの機械とリモート機の秘密情報の暗号化キー、およびIP動作モードが同じになるように設定してください。
- セカンダリーネットワーク（オプション）を使用できる機械をお使いの場合、本機能を使用するときは、本機およびリモート機の IP アドレスには、プライマリーネットワークのアドレスを設定してください。本機能はセカンダリーネットワークでは使用できません。
- 本機能は、セキュリティプリント機能との併用はできません。

■プリント機能の使用上の注意 / 制限

- 本機能では、複数の文書を一度にプリントする場合でも、ジョブが 1 件ごとに送信されるため、通常と比べてプリントに時間がかかることがあります。
  また、複数の文書をプリント中にファクスを受信した場合は、実行中のプリントの合間にファクス文書をプリントします。ファクス文書の割り込みをさせない場合は、設定を変更してください。
- 文書のプリント中、および削除中に、自動リセットされてジョブが途中で中止されてしまうことがあります。
  その場合は、［仕様設定 / 登録］画面の［仕様設定］>［共通設定］>［システム時計 / タイマー設定］>［自動リセット］で、リセットされるまでの時間を長くするか、または［しない］を選択してください。
- プリント中のジョブは、リモート機でも、［ジョブ確認］画面の［実行中 / 待ち］タブから通常のジョブと同じ方法で処理できます。リモート機でプリント中のジョブを削除したり、キャンセルしたりしないようにご注意ください。
- 複数の機械から同時にプリント指示を行うと、プリントが開始されるまでに時間がかかることがあります。
- 異なる機械に蓄積されている文書を一度にプリント指示した場合、タッチパネルディスプレイに表示された順序とは異なる順序でプリントされることがあります。
- 本機能を利用する場合、割り込みはできません。
- バナーシートをプリントするように設定されている場合、本機能利用時でもバナーシートはプリントされます。

- 本機能を利用して出力された文書は、ジョブ履歴レポートで、「外部アクセスプリント」と記載されます。
- A3 複合機と A4 複合機の混在環境において、A4 より大きなサイズを出力する場合は、以下の点にご注意ください
  - A3 機に蓄積されたプリントジョブを A4 機で出力する場合、アイコンを表示し、A4 サイズで印字されることを注意喚起します。A4 より大きなサイズの場合は、A4 に縮小されて印字されます。
  - A4 機に蓄積された A4 より大きなサイズを A4 機で出力する場合、A4 に縮小されて印字されますが、アイコンを表示しません。
  - 用紙サイズが指定されている場合などでは、ジョブがキャンセルされる場合があります。
- 本アプリケーションは、設定情報作成ツールと通信するために、SSL を使用する場合は 58552 番ポートを、SSL を使用しない場合は 58052 番を使用します。

■ジョブの表示件数について

- 蓄積されたジョブは、［ID 選択プリント］画面、［履歴からプリント］画面のそれぞれの画面*で、機械一台につき 99 件まで表示できます。いずれかの機械で、ジョブの数が 99 件を超えている場合、その機械の 100 件目以降のジョブは表示されません。

  *:［履歴からプリント］画面は、管理者設定画面の［［履歴からプリント］の使用］で［する］を選択しているときだけ表示できます。
- 取得したジョブが 495 件を超えた場合、496 件目以降のジョブは表示されません。

補足

- ［文書の表示順］での設定によって、表示される文書は異なります。

本機の認証モードを変更した場合の注意 / 制限

サーバーレスオンデマンドプリントには、次の 2 種類があります。

- どこでもプライベートプリント：本体認証、外部認証、認証しないモードで IC カードをお使いの場合
- ID 選択プリント：認証しないモードで IC カードも利用していない場合

本機の認証モードを変更した場合は、使用するアプリケーションを変更する必要があります。

次の手順に従って、メニュー画面上の機能ボタンと、実行するプラグインを変更してください。

機能ボタンの変更

本体の認証モードを変更し、［ID 選択プリント］から［どこでもプライベートプリント］に変更する手順を説明します。

1 機械の操作パネルで〈認証〉ボタンを押します。

2 〈数字〉ボタン、または表示されるキーボードを使って、機械管理者の User ID を入力し、［確定］を押します。

3 メニュー画面で、［仕様設定 / 登録］を押します。

補足

- 「WSD」とは、「Web Services on Devices」の略です。

4 ［仕様設定］ > ［共通設定］ > ［画面 / ボタンの設定］を押します。

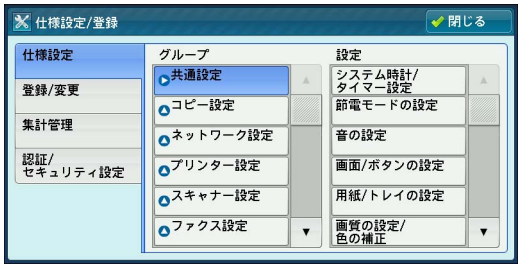

5 ［メニュー画面の機能配列］を押します。

6 ［カスタムサービス 2 - ID 選択プリント］を押します。

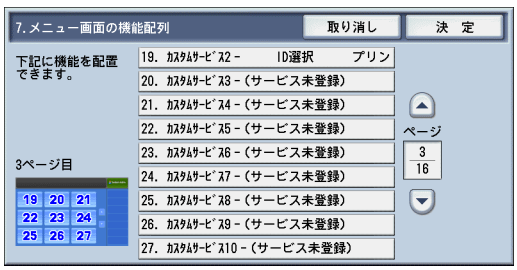

7 ［カスタムサービス 1 - どこでもプライベートプリント］を選択し、［閉じる］を押します。

8 ［決定］を押します。

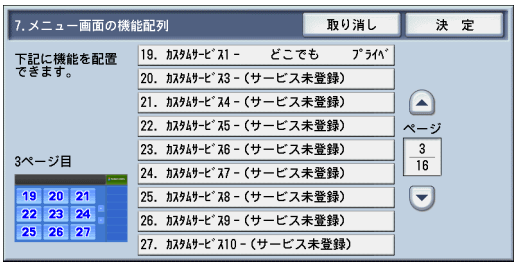

補足

- 「WSD」とは、「Web Services on Devices」の略です。

プラグインの変更

使用するプラグインの変更は、CentreWare Internet Services で行います。

1 ネットワークに接続されたコンピューターで、Web ブラウザーを起動します。

2 Web ブラウザーのアドレス入力欄にお使いの機械の IP アドレスを入力し、〈Enter〉キーを押します。CentreWare Internet Services が起動されます。

補足

- CentreWare Internet Services への接続時、または操作中にユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、機械管理者 ID とパスワードを入力し、［OK］をクリックします。

3 ［プロパティ］タブ>［セキュリティー］>［プラグイン / カスタムサービス設定］>［組み込みプラグイン一覧］をクリックし、本機にインストールされているプラグインの一覧を表示します。

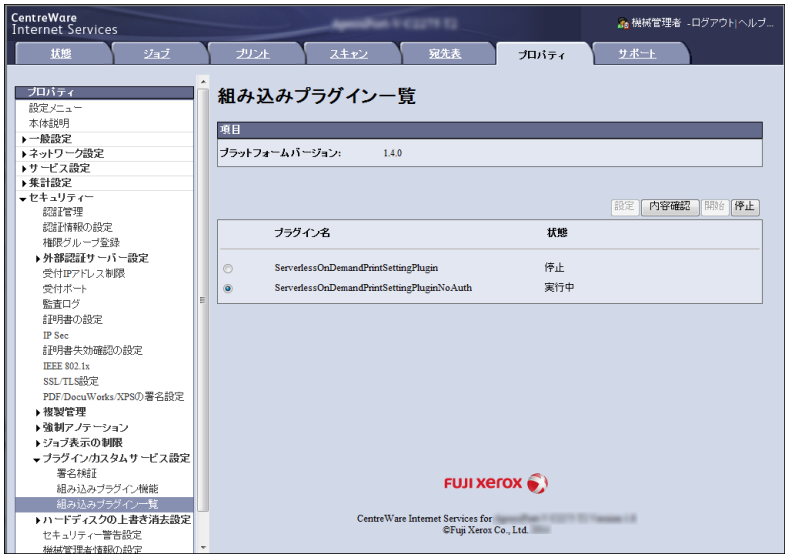

各アプリケーションのプラグイン名は、以下のとおりです。

アプリケーション	プラグイン名
どこでもプライベートプリント	ServerlessOnDemandPrintSettingPlugin
ID 選択プリント	ServerlessOnDemandPrintSettingPluginNoAuth

補足

- 「XPS」とは、「XML Paper Specification」の略です。

4 ［ServerlessOnDemandPrintSettingPluginNoAuth］を選択し、［停止］をクリックします。

5 確認画面で［OK］をクリックします。

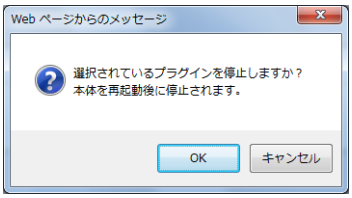

6 機械の再起動は、使用するプラグインの開始を設定したあとに行います。
次の画面が表示されたら、手順 3 と同様の操作で［組み込みプラグイン一覧］画面を表示します。

補足

- 「XPS」とは、「XML Paper Specification」の略です。

7 ［ServerlessOnDemandPrintSettingPlugin］を選択し、［開始］をクリックします。

8 確認画面で［OK］をクリックします。

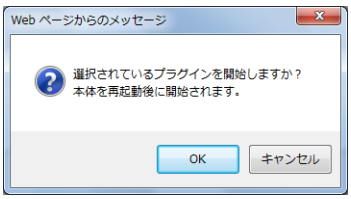

9 ［状態］タブで、［再起動］をクリックします。

10 確認画面で［OK］をクリックします。
機械が再起動し、設定した値が反映されます。

『サーバーレスオンデマンドプリント取扱説明書（どこでもプライベートプリント）v5.x 用』の「使用環境の設定」>「サーバーレスオンデマンドプリントの環境設定」を参照して、複合機の登録を行ってください。

ライセンスについて

ここでは、本ソフトウエアが利用する OSS（Open Source Software）のライセンスについて説明します。必ずご確認ください。

jQuery 1.8.3

Copyright 2013 jQuery Foundation and other contributors
http://jquery.com/

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

jQuery Mobile 1.2.0

Copyright 2012 jQuery Foundation and other contributors,
http://jquery.com/

Copyright（C）2013 Fuji Xerox Co.,Ltd.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

jQuery UI 1.10.0

Copyright 2013 jQuery Foundation and other contributors,

http://jqueryui.com/

This software consists of voluntary contributions made by many individuals (AUTHORS.txt, http://jqueryui.com/about) For exact contribution history, see the revision history and logs, available at http://jquery-ui.googlecode.com/svn/

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

iScroll v4.2.5

Copyright (c) 2012 Matteo Spinelli, http://cubiq.org/

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

索引

記号・英数

IPP 6
IP アドレス / ホスト名 10
SOAP 6
SSL 10
Web ブラウザー 7

カ

カラーモード 24
環境設定 5
環境設定が変更できない 34
管理者設定画面 8
管理者メニュー 8

キ

起動しない 27
機能ボタン 37

ク

グループ 11
グループ名の変更 11

ケ

言語設定 36

コ

更新 19
この複合機 19
コンテンツ情報の確認 35

サ

サーバーレスオンデマンドプリント
（ID 選択プリント）.....3

シ

ジョブ表示件数 37

ス

すべて選択 21

セ

制限付き文書 21
接続タイムアウト時間 9
接続テスト 11
接続テストに失敗する機械が存在する 35

タ

対象機種 4
対象ドライバー 13

ニ

認証 / プライベートプリントの設定 8
認証方式 7

フ

複合機の登録 10
プラグイン 39
プリンタードライバーの設定 13
プリント済み文書の再利用 25
プリントする 13
プリント設定変更 23
プリントできない 31
プリントできない文書 21
プリントの中止 23
プリント部数 24
プロトコル 7
文書が削除できない 33
文書が表示されない 29
文書選択の初期設定 9
文書の表示順 9, 21
文書を削除 21

ホ

ポート 10

メ

メモリー設定 7

ユ

ユーザー ID 選択の複合機指定 9, 12
ユーザー ID 表示順の初期設定 9

ラ

ライセンス 43

リ

リモート機 10
両面プリント 24
履歴からプリント 25
履歴からプリントの使用 9

本機能を利用できる機種について

本機能を利用できる機種は、次のとおりです。（2015 年 10 月現在）

・ApeosPort-V 7785/6685/5585
・DocuCentre-V 7785/6685/5585
・ApeosPort-V C7780/C6680/C5580（後期（T2）モデル）*
・DocuCentre-V C7780/C6680/C5580（後期（T2）モデル）*
・ApeosPort-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C2276
・DocuCentre-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C2276
・ApeosPort-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C2275（後期（T2）モデル）*
・DocuCentre-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C2275（後期（T2）モデル）*
・ApeosPort-V C3320
・ApeosPort-V 7080/6080/5080
・DocuCentre-V 7080/6080/5080
・ApeosPort-V 4070/3070
・DocuCentre-V 4070/3070
・ApeosPort-V 4020
・Versant™ 80 Press
・DocuCentre-V C2263
・DocuCentre-V 3060/2060
・DocuColor 7171 P

* 一部の機種で動作しない場合があります。詳しくは弊社担当者にご相談ください。

対象機種は予告なく変更されることがあります。

サーバーレスオンデマンドプリント取扱説明書（ID選択プリント）

著作者 – 富士ゼロックス株式会社
発行者 – 富士ゼロックス株式会社

発行年月 – 2015年　10月　　第3版

（帳票番号 :ME7265J1-3）